


tuile tc pente 37° soit 36.4%
 lattage à contre-lattage
 sous-toiture en fibre de bois (A0.034) 60 mm
 isolation laine de verre (A0.034) 200 mm
 chevrons 200 mm
 parevapeur


revêtement de finition ext.
 isolation périph (A0.032) 200 mm
 brique terre cuite 150 mm
 revêtement de finition int.


revêtement de sol 10 mm
 chape ciment 70 mm
 isolation EPS 30 20 mm
 dalle béton armé 200 mm


revêtement de sol 10 mm
 chape ciment 70 mm
 isolation EPS 30 (A0.033) 20 mm
 dalle béton armé 200 mm


chape ciment collée 50mm
 étranchérisé V60
 dalle béton armé 200mm
 béton maigre 50mm
 empièvement 150mm

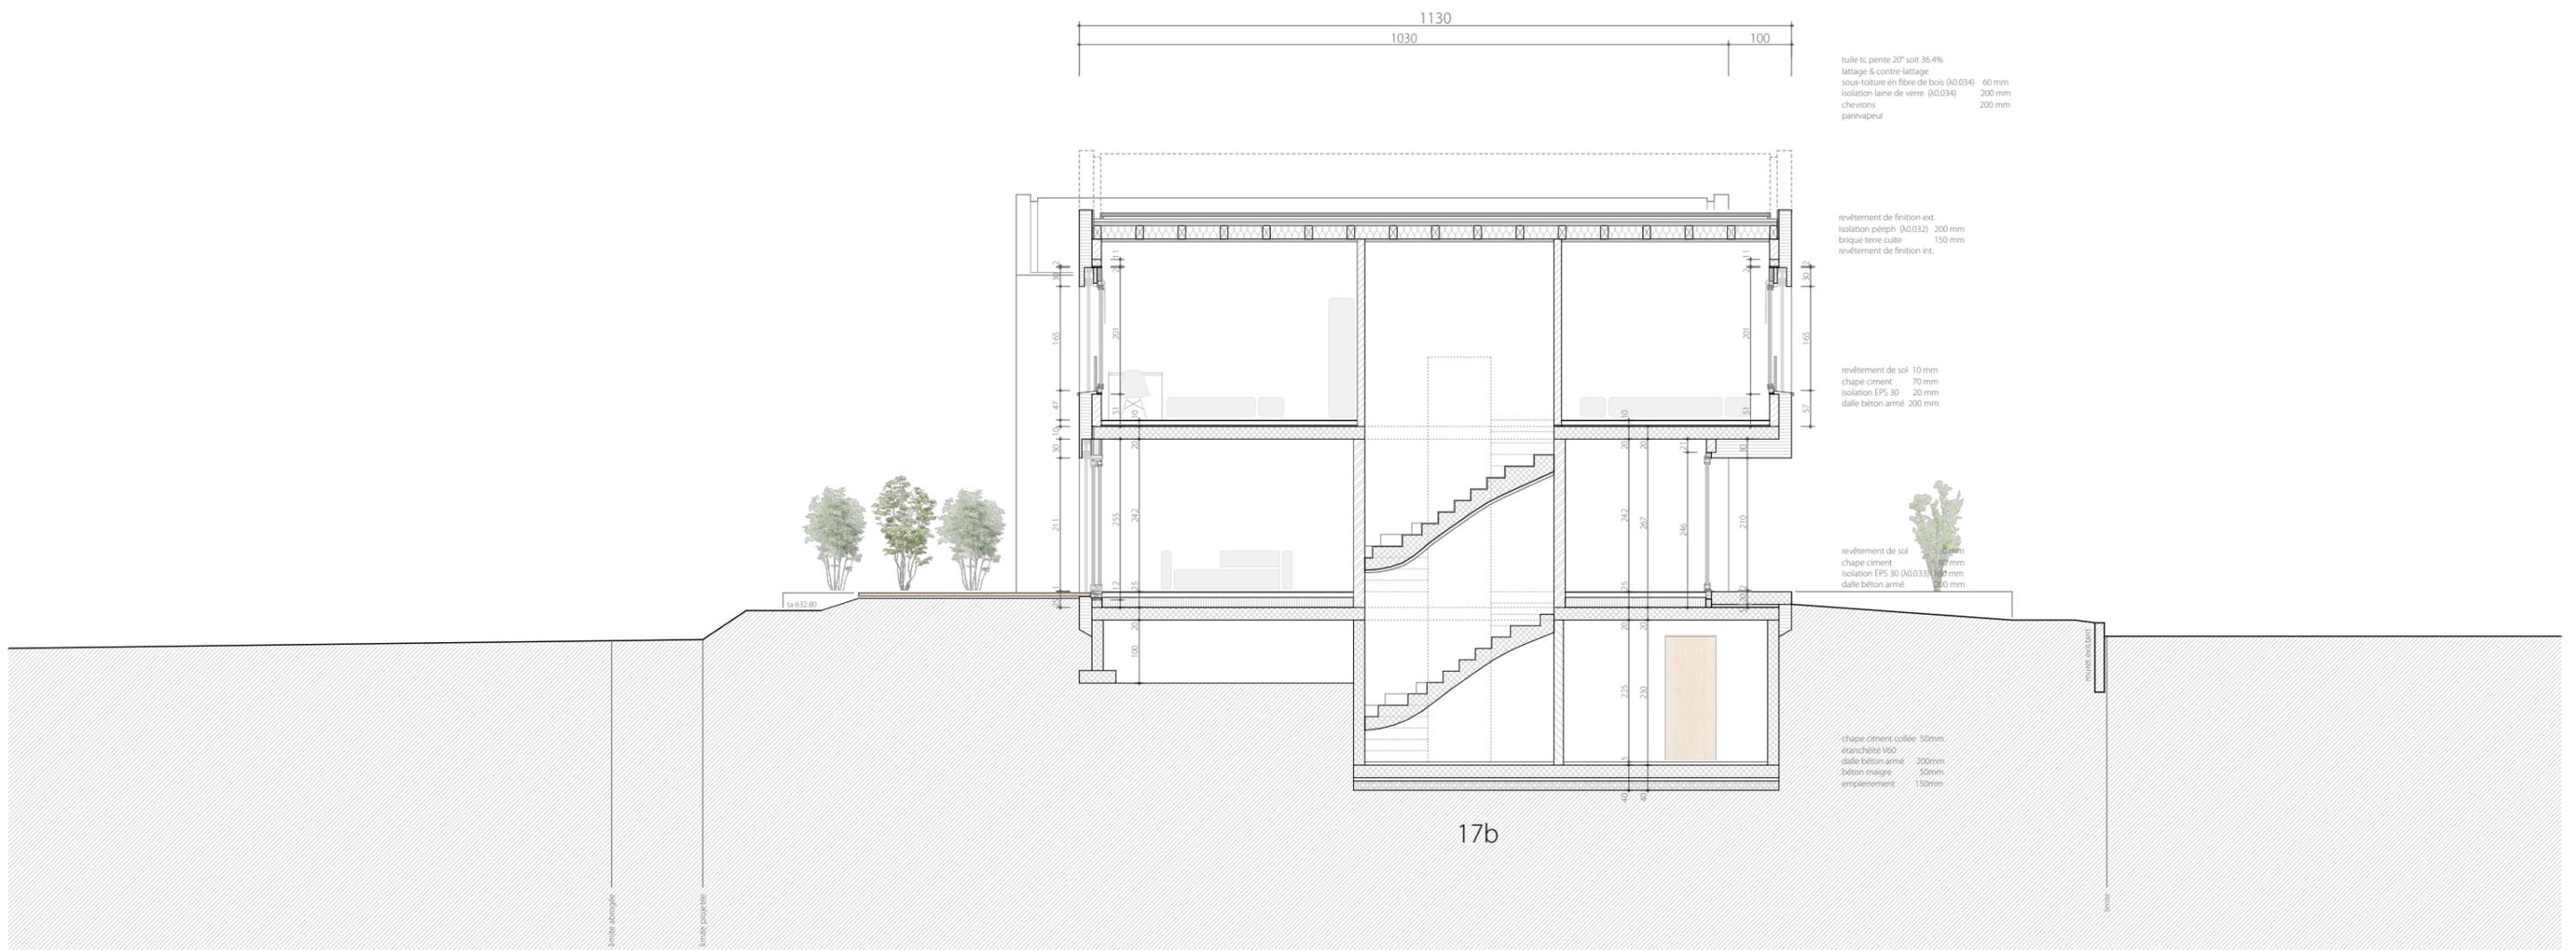

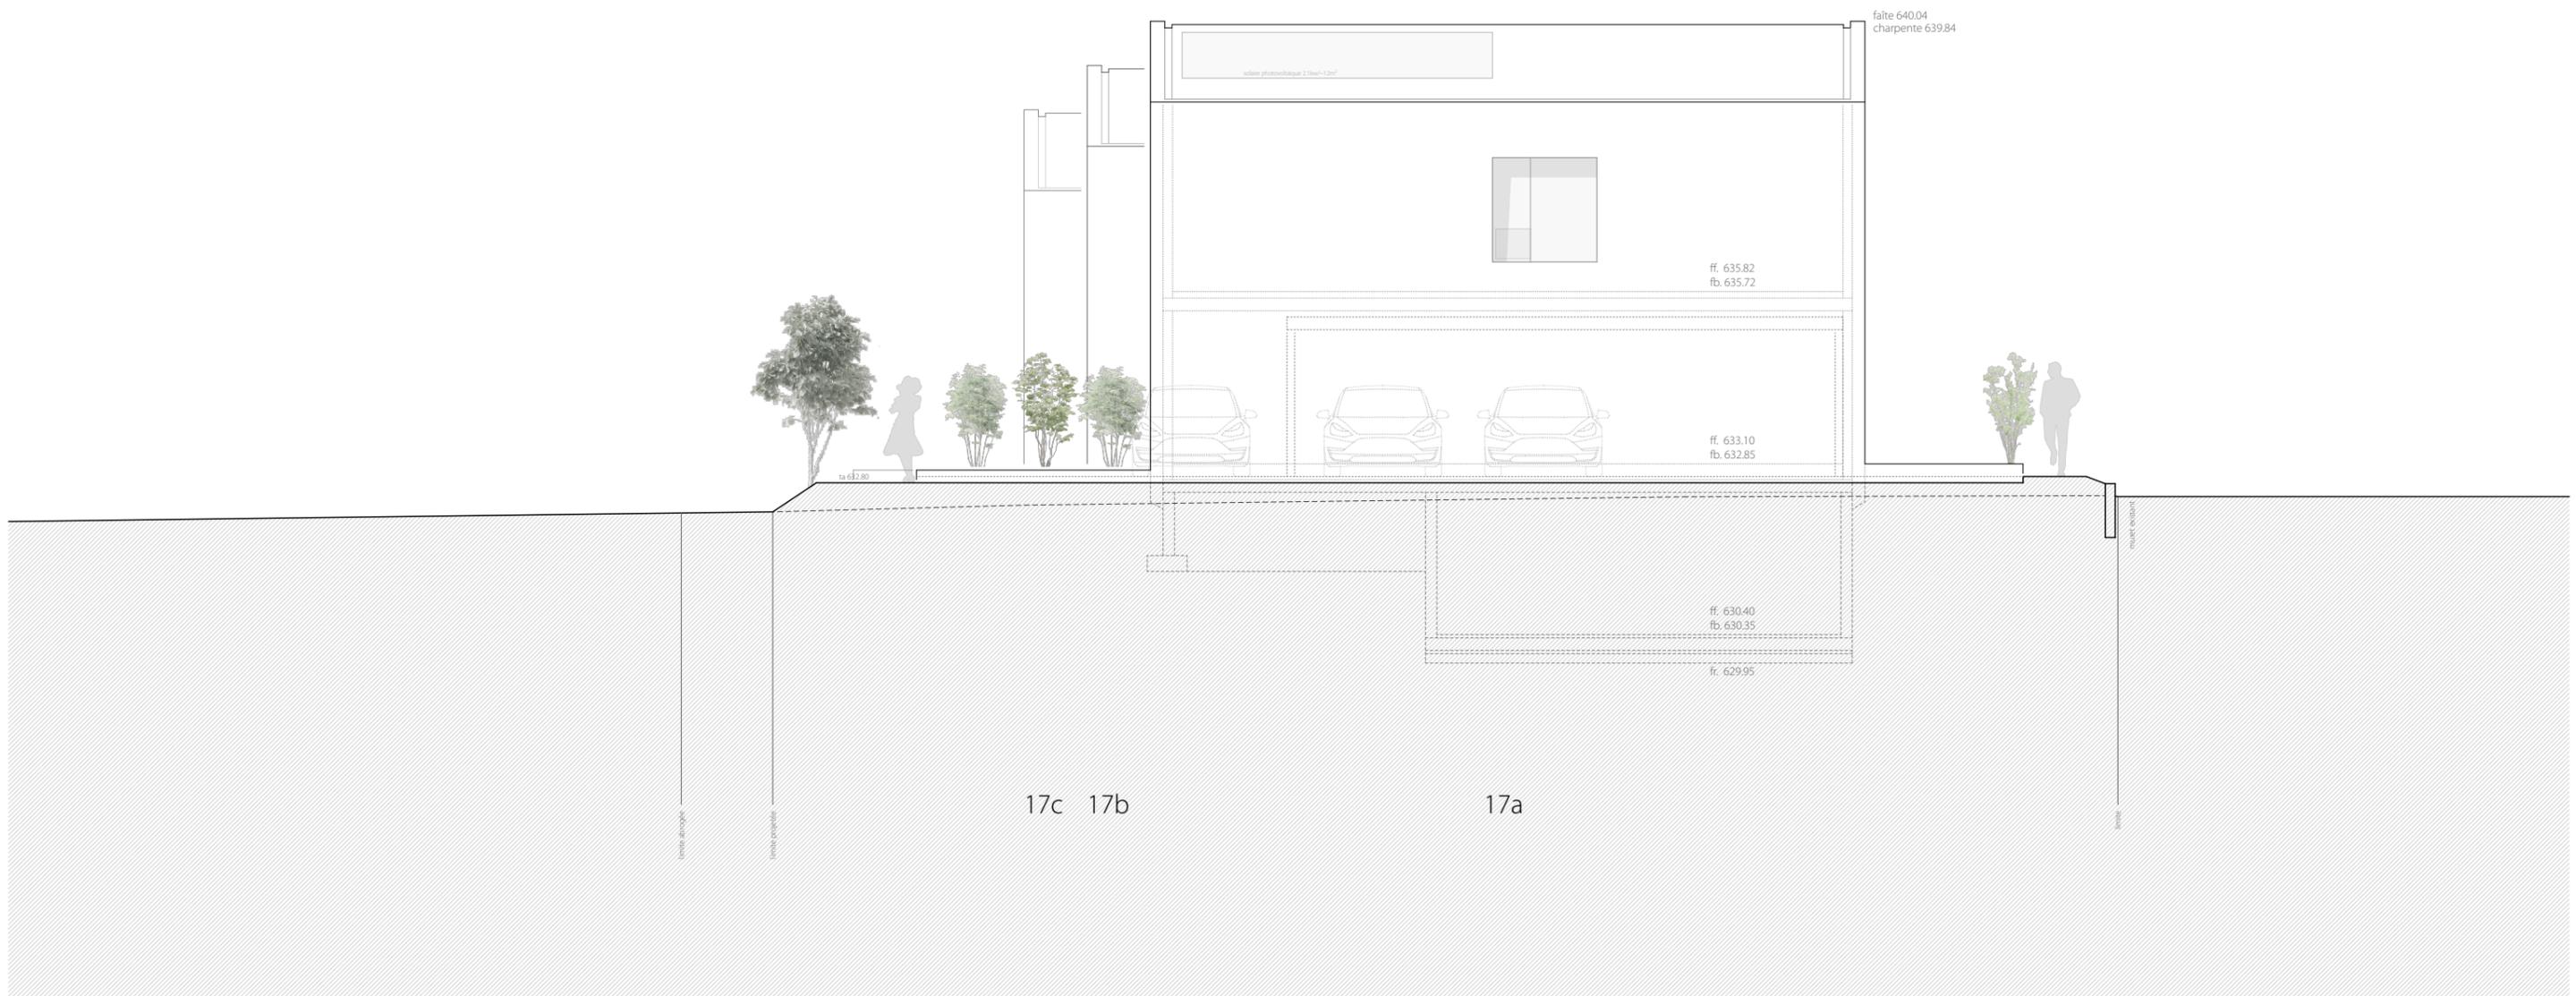

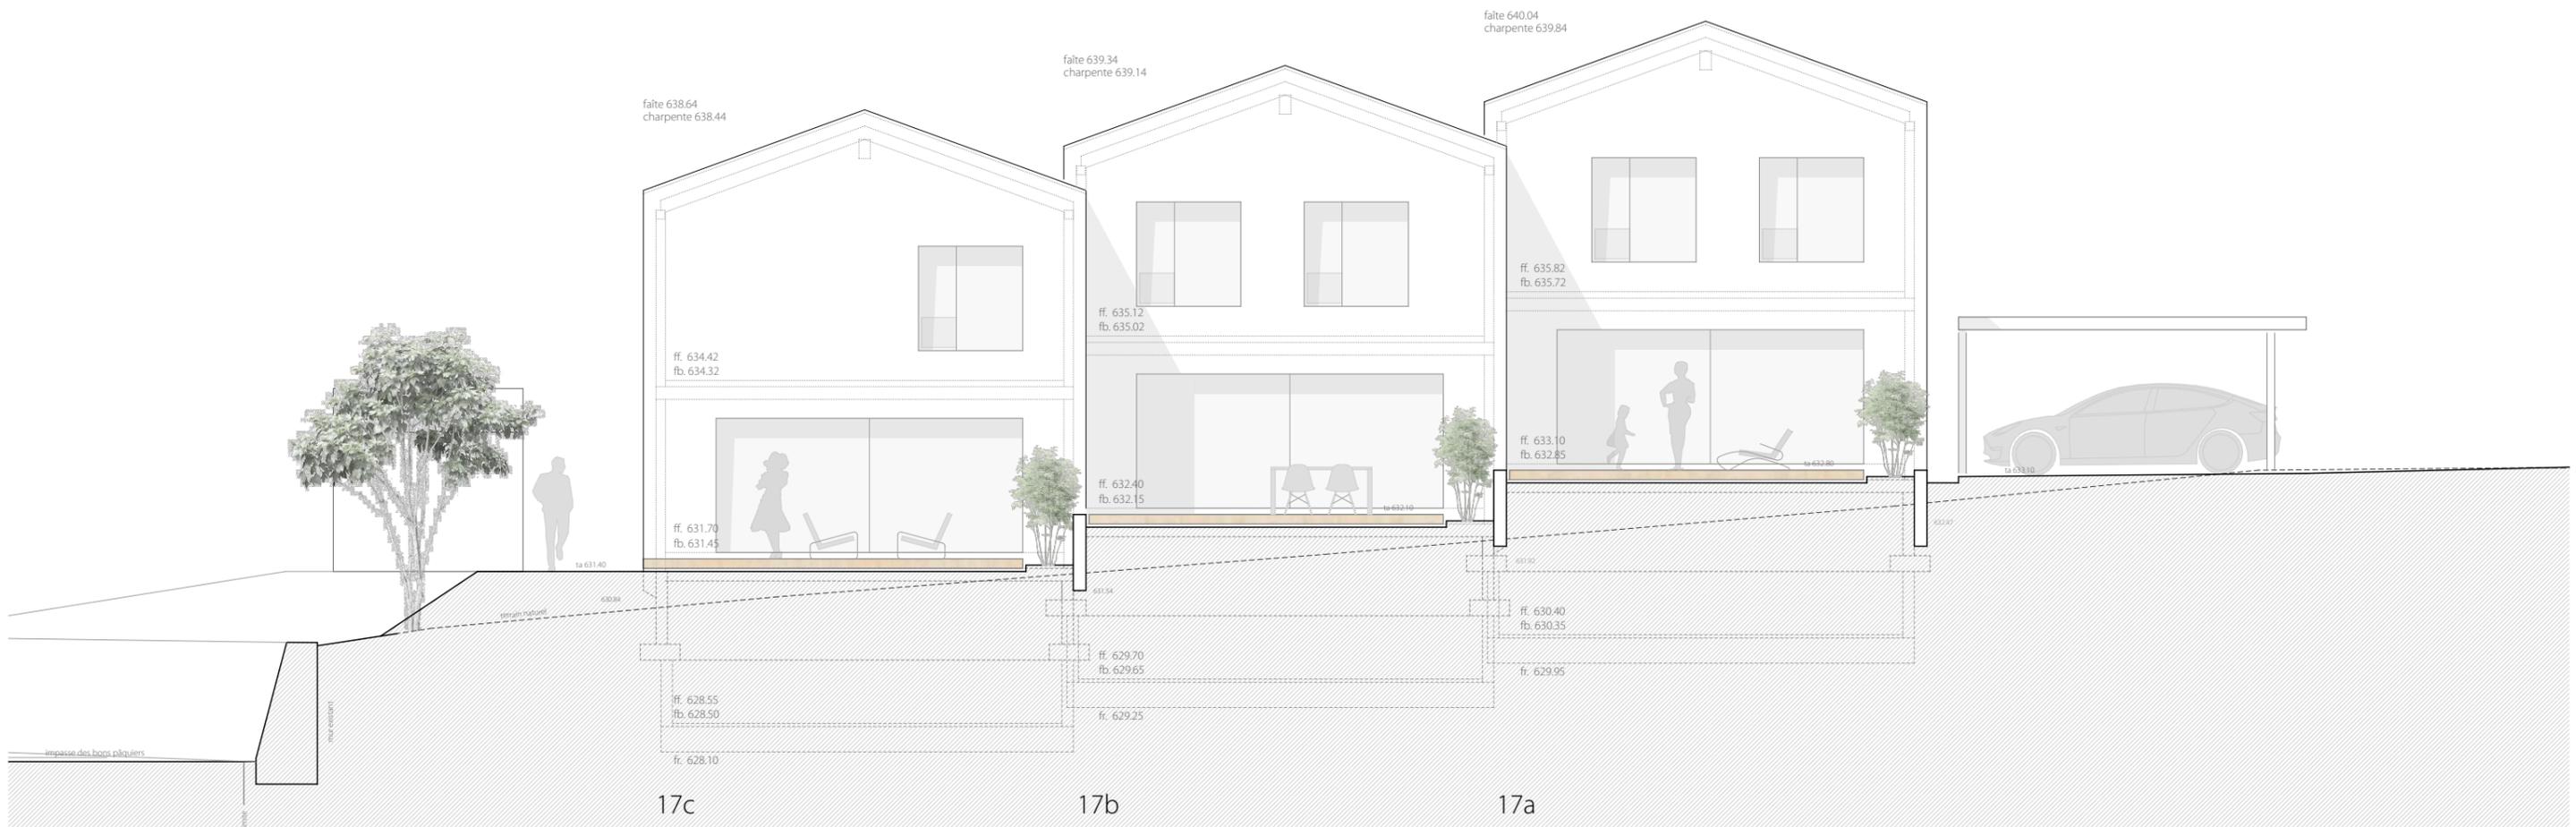

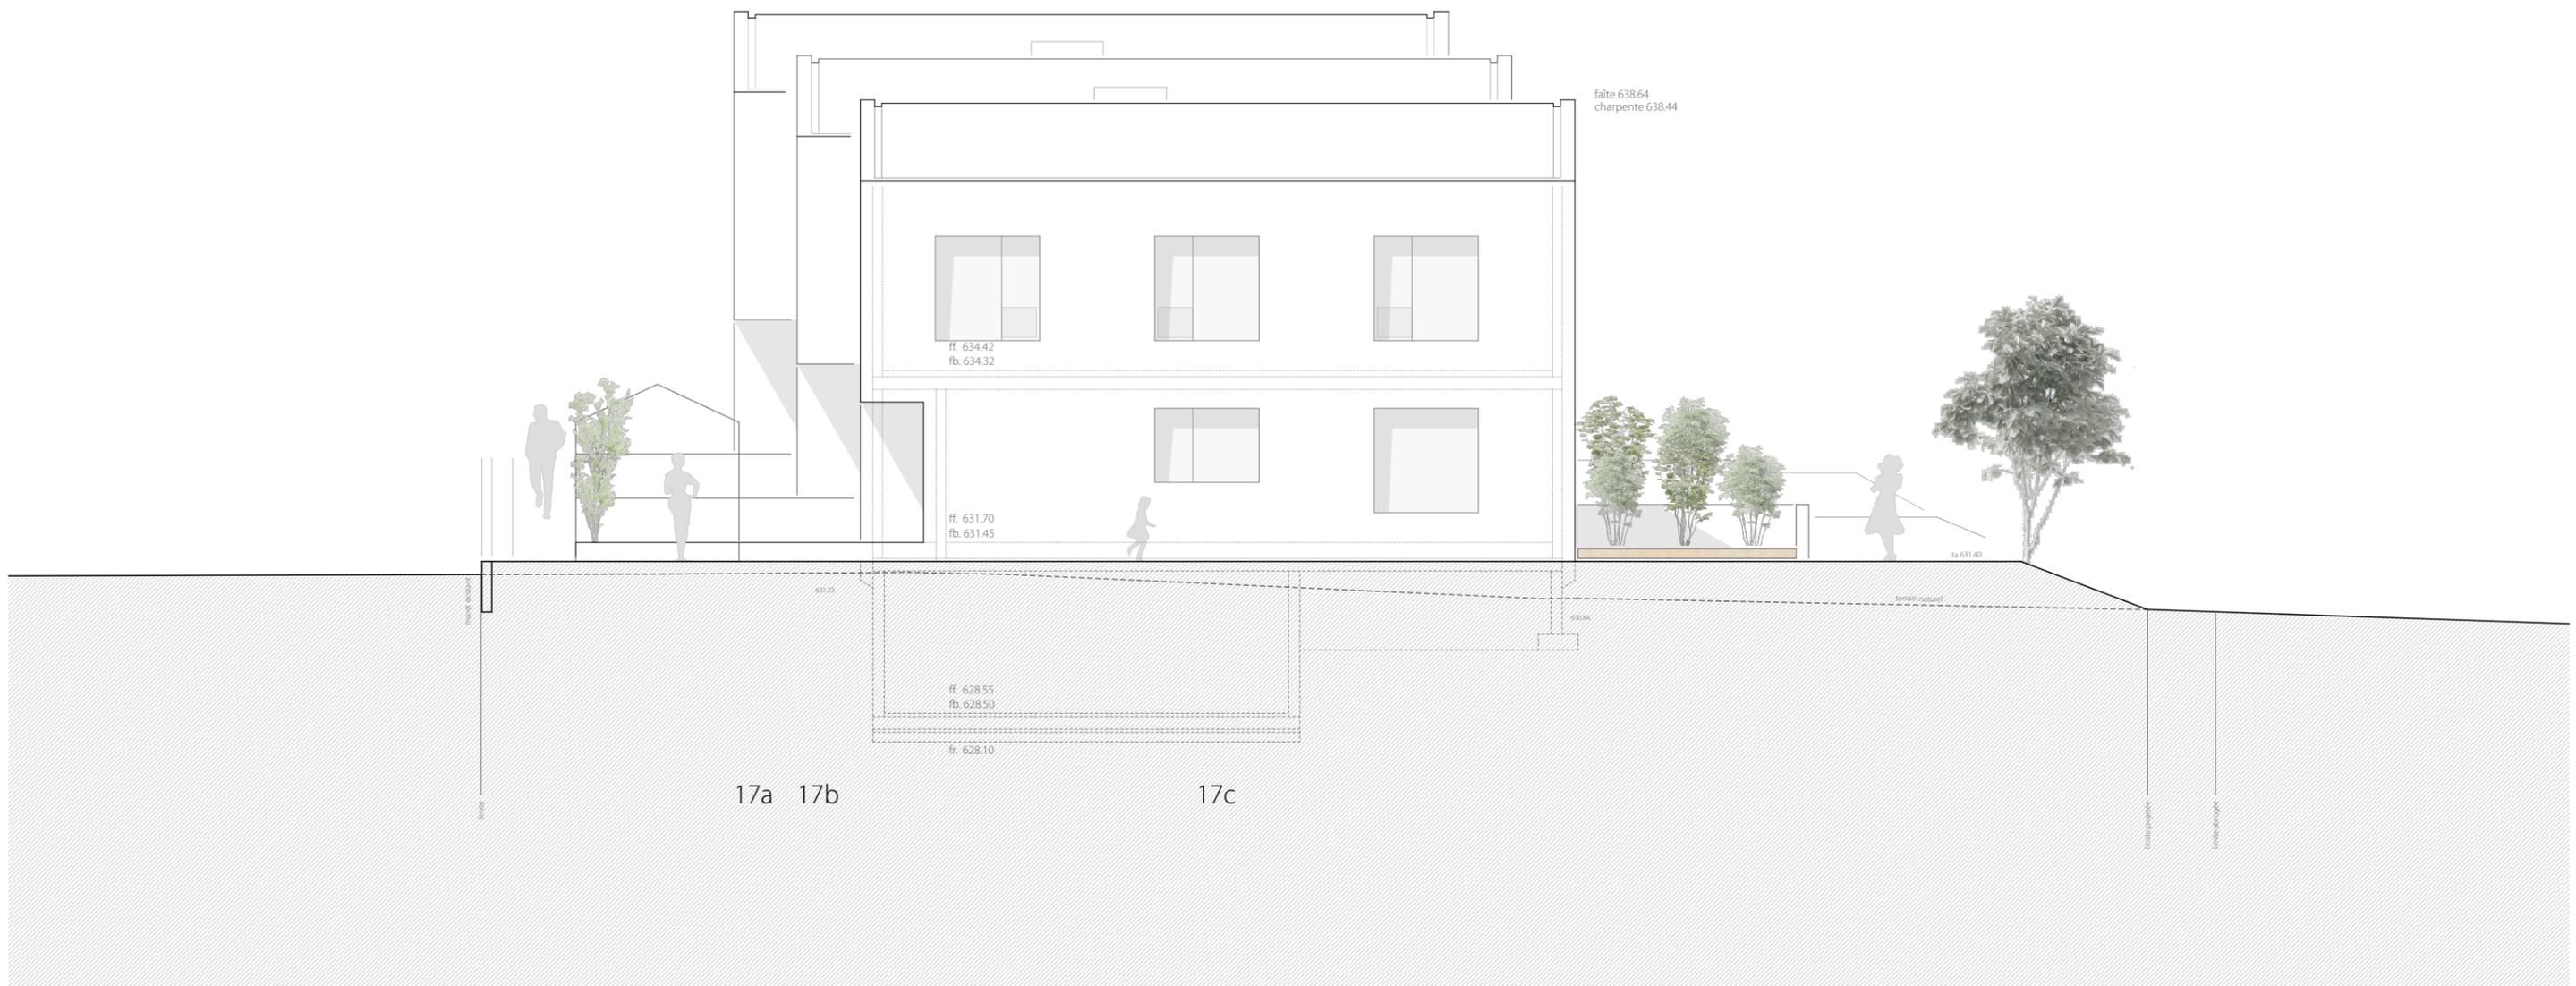

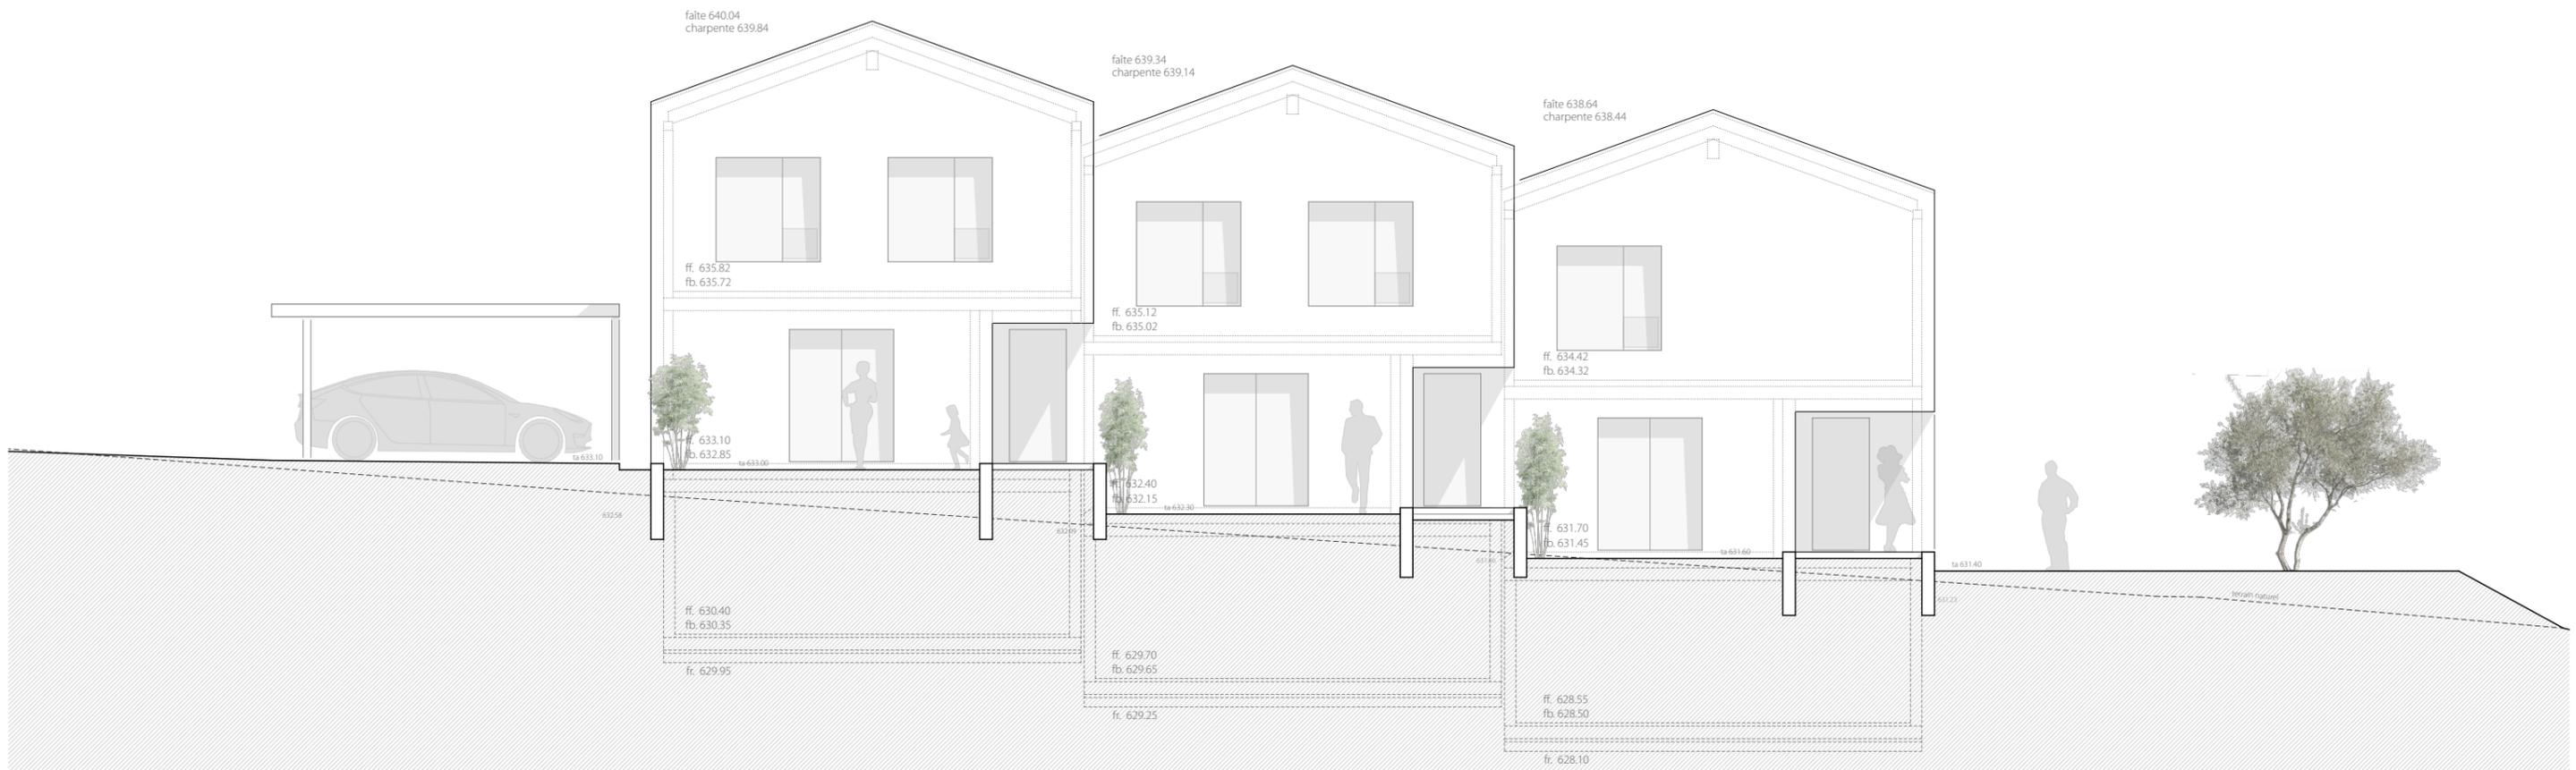

17a

17b

17c